


POÇOS DE PROTEÇÃO

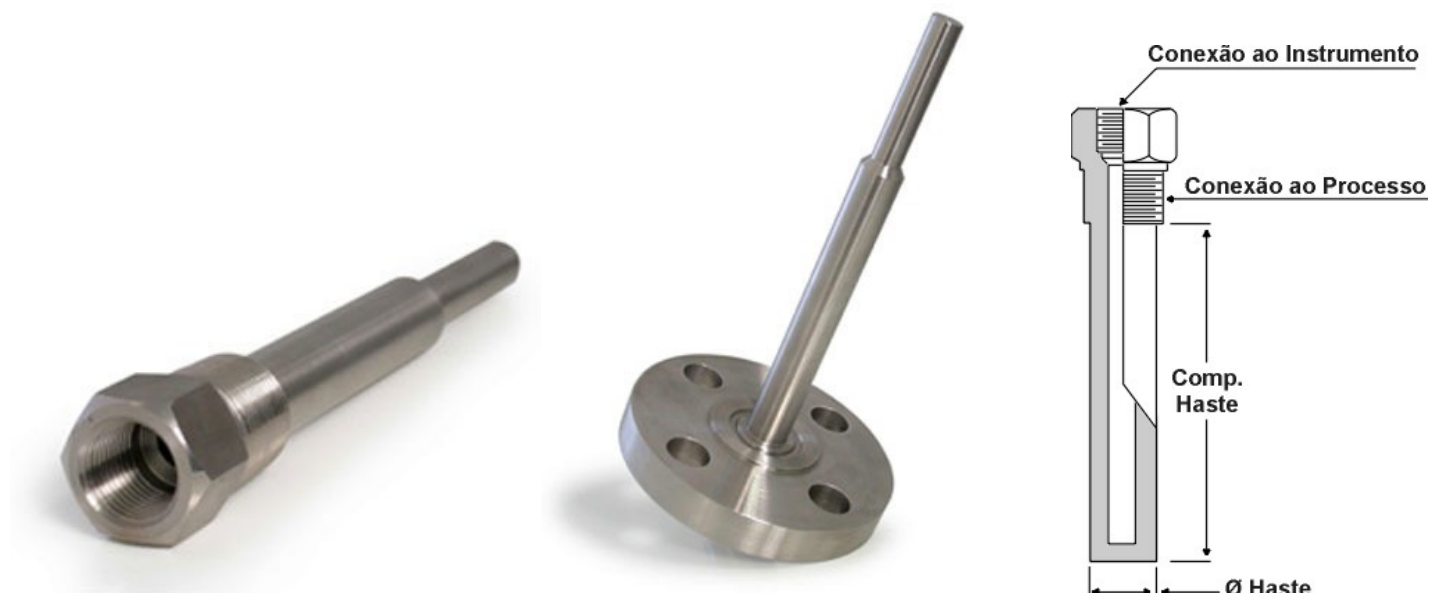

Proteger os instrumentos de temperatura de fluidos corrosivos, cavitação, e altas pressões;
Manutenção do instrumento de temperatura sem interromper o processo produtivo.

Construção:

Poço de Proteção Soldado	P1
Poço de Proteção Usinado	P2

Tipo:

Poço de Proteção Roscado	R
Poço de Proteção Sanitário	S
Poço de Proteção Flangeado	F

Material:

Aço inox AISI 304	I4
Aço inox AISI 316	I6
Latão	L

Diâmetro da Haste:

1/4"	14
1/2"	12
3/4"	34

Comprimento da Haste:

50mm	50mm
100mm	100mm
Outra especificar	

Rosca do Instrumento (Fêmea):

1/2" BSP	12-BF
1/2" NPT	12-NF
Outra especificar	

Rosca ao Processo (macho):

1/2" BSP	12-BM
1/2" NPT	12-NM
3/4" BSP	34-BM
3/4" NPT	34-NM
1" NPT	1-NM
1" BSP	1-BM
Flange ANSI	ANSI
Flange DIN	DIN
TC 1.1/2"	TC-1.1/2
TC 2"	TC-2
SMS 1.1/2"	SMS-1.1/2
SMS 2"	SMS-2
RJT 1.1/2"	RJT-1.1/2
RJT 2"	RJT-2
Outra especificar	

Especifique conforme exemplo: **P1 – R – I4 – 12 – 150MM – 12-BF – 12-BM.**